

ROTO 18


MESCOLATORE CONTINUO
CONTINUOUS MIXER

Serve per impastare malta per muratura,
intonaci premiscelati, materiali autolivellanti
e massetti premiscelati.

It is used to mix masonry mortar, preblended
plasters, self-leveling underlayments and
preblended floor-screeds



ALBERO DI MISCELAZIONE
INTERNO ALLA CAMERA
MIXING PADDLE INSIDE
THE CHAMBER

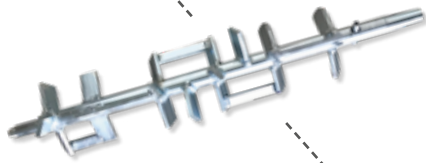

MOTORIDUTTORE
A VITE SENZA FINE
WARM GEAR MOTOR

POMPA ACQUA INOX
INOX WATER PUMP



SISTEMA PER
FACILE SMONTAGGIO
SYSTEM FOR
EASY DISSASSEMBLY



TUBO ACQUA DI 10 MT
DI SERIE
TEN METER WATER HOSE
STANDARD



OPTIONAL
MODELLO CON FLUSSIMETRO
MODEL WITH WATER FLOW METER

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL SPECIFICATION

Tensione . Tension	V	230
Potenza motore . Power engine	KW	2
Pompa . Pump	KW	0,55
Giri mescolatore . Paddle speed	rpm	280
Pressione acqua . Water pression	bar	2
Resa indicativa . Mixing performance	l/min	18
Capacità vasca . Tank capacity	l	70
Lunghezza . Lenght	mm	1370
Larghezza . Widht	mm	630
Altezza . Height	mm	950 - 1090 - 1160
Peso . Weight	kg	94

POLIERI

OFFICINE POLIERI SRL
S.P. Bari Modugno s.n. · 70026 Modugno (BA) Italy
Tel. +39 080 5326619 / +39 080 5327416 · Fax +39 080 5324032
polieri@officinepolieri.com

www.officinepolieri.com

